

Conferido por

Sairanne Oliveira
Supervisora da Narwa

TRIBUNAL D ~~ESTADO DA BAHIA~~ ESTADO DA BAHIA

AFM – Autorização de Fornecimento de Material Nº 003/2026

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia CNPJ Nº 13100722/0001-60 Endereço: 5ª Av. do CAB, 560, sala 112, CAB Cidade : Salvador Estado: Bahia	Telefone: 71.3372-1855 Fax: 71.3372-1591 / 3372-1759 CEP: 41.745-004	ATA: 051/2025 PE: 055/2024 Fonte: 113 Unidade Orçamentária: 04.601 Projeto/Atividade Nº: 5442 Elemento de Despesa: 4.4.90-52	Nota de Empenho: 11-1/2026 Emissão: 28/01/2026 Geração da AFM: 29/01/2026 PA : SEI Nº 80506340.000004/2026-12
---	--	--	--

MATERIAL DESTINADO A UNIDADE: COORDENAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO – CODIS

Estarão obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica todos os fornecedores de mercadorias para órgão público Municipal ou Estadual do Estado da Bahia, conforme parágrafo único renumerado como § 2º pelo art. 2º do Decreto nº 9.360 de 7 de março de 2005. Os objetos deste fornecimento terão garantia mínima de 3 (três) meses, se outra maior não houver sido prevista no instrumento convocatório, ata de registro de preços ou em outro escrito ajustado entre as partes desta AFM, quando valerá sempre a mais longa garantia. Se houver qualquer problema durante a garantia, o bem deverá ser consertado ou trocado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. Multa diária por atraso seguirá conforme Edital ou em caso de Dispensa de Licitação seguirá com base no Decreto nº 23.113 de 10 de outubro de 2024 publicado no DOE – Diário Oficial do Estado da Bahia, conforme art. 9, §1. NÃO SERÁ ACEITA A ENTREGA DO MATERIAL DE FORMA PARCELADA. ESTE DOCUMENTO FORMALIZA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. O Fornecedor deverá observar a Instrução Normativa RFB nº 2.145, de 26 de junho de 2023, que altera a Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal direta e indireta e demais pessoas jurídicas, cuja aplicação é imediata.

Fornecedor:	OFFICE MAX IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	E-mail:	sac@officemax.com.br/gustavo@officemax.com.br/officemax@officemax.com.br
Endereço:	RUA PEDRO GENOVES, Nº 400, VILA SUISSA	Representante legal:	GUSTAVO LODUCCA
Cidade :	MOGI DAS CRUZES	CNPJ/CPF:	09.258.263/0001-70
Estado :	SÃO PAULO	Insc. Estadual	454.333.580.110
CEP:	08.810-280	Insc. Municipal	57367-1
Telefone:	(11) 4739-3020	FAX:	
Dados:	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 2023 Conta Corrente: 00000803-1 Operação: 003		

Lote	Item	Especificação Objeto	Marca / Modelo	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	1	ARMÁRIO ALTO, TIPO 1 Com 2 portas e 4 prateleiras (50x90x160) cm ESPECIFICAÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR ANEXO.	ITALIA/LINHA TECH	UNIDADE	100	R\$ 1.060,00	R\$ 106.000,00
1	2	ARMÁRIO ALTO, TIPO 2 com 2 portas baixas e 3 prateleiras (50x90x160) cm ESPECIFICAÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR ANEXO.	ITALIA/LINHA TECH	Unidade	100	R\$ 965,00	R\$ 96.500,00
Valor Total:							R\$ 202.500,00

Total por extenso: Duzentos e dois mil, e quinhentos reais

PRAZO DE ENTREGA 35 (trinta e cinco) dias corridos, contados a partir da data da publicação da AFM no Diário da Justiça Eletrônico.

LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central do Poder Judiciário
ENDEREÇO: Av. Luiz Viana Filho, nº 4.289, Paralela, Salvador – Bahia
CEP: 41.730-101
TELEFONE: (71) 3360-2400
Horário: 08:00 às 11:30 e 13:00 às 17:00

Coordenadora de Compras
Salvador(BA), 29/01/2026
Priscila Dantas Vaz Catelino
Coordenadora de Compras
Lod. 969.444-7

29/01/2026

Diretor

Jorge Medrado
Diretor de Suprimento e Patrimônio

Fornecedor

DIRETORIA DE SUPRIMENTO E PATRIMÔNIO

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 003/2026

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa OFFICE MAX IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 09.258.263/0001-70, concernente ao Processo Administrativo nº 80506340.000004/2026-12. Objeto: Armário, através da Ata de Registro de Preços nº 051/2025, referente ao Pregão Eletrônico nº 055/2024. Prazo de entrega até 35 (trinta e cinco) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 005/2026

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa PROCIMED COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 33.961.969/0001-88, concernente ao Processo Administrativo nº 80506370.000051/2026-10. Objeto: Materiais Odontológicos, através da Ata de Registro de Preços nº 030/2025, referente ao Pregão Eletrônico nº 052/2024. Prazo de entrega até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO**GABINETE**

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2026

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e EASYTECH TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ nº 05.462.543/0001-44. Objeto: Fornecimento de 01 (uma) impressora A3, incluindo acessórios/suprimentos e garantia de 12 (doze) meses, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes do Termo de Referência, seus Anexos e Proposta de Preços. Prazo: Vigência de 12 (doze) meses. Valor Global: 4.499,00 (quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais), que será atendido através da Unidade Orçamentária 02.04.601-FAJ, Unidade Gestora 0004-SETIM, Projeto/Atividade 5054/5052/5051, Elemento de Despesa 4.4.90.52, Subelemento 52.004 e Fonte 1.501.0.113/1.760.0.120/2.501.0.313/ 2.760.0.320/2.755.0.326. SEI nº 80506290.000017/2025-35. Data: 28/01/2026.

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 002/2026

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., inscrita no CNPJ sob nº 01.554.285/0001-75. Objeto: Aos 28 dias do mês de janeiro de 2026, foi lavrado o presente TERMO DE APOSTILAMENTO nº 002/2026 ao CONTRATO Nº 78/24, visando acrescer a partir de junho/2025, aos valores unitários do contrato, o percentual de reajuste de 4,91% - ICTI, referente ao período de 06/2024 a 05/2025, passando o valor global estimado do contrato de R\$ 404.377,10 (quatrocentos e quatro mil, trezentos e setenta e sete reais e dez centavos) para R\$ 424.240,88 (quatrocentos e vinte e quatro mil, duzentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos), conforme as informações apresentadas nos IDs 0412268, 0414605 e 0414897 do presente Processo Administrativo, de acordo com as disposições contidas no art. 136, da Lei nº. 14.133, de 1º de abril de 2021. Valor: R\$ 3.290,87 (três mil, duzentos e noventa reais e oitenta e sete centavos) correspondente a diferença dos valores reajustados relativos aos serviços retroativos prestados no período de junho/2025 a novembro/2025, que será atendido através da Unidade Orçamentária 2.04.601-FAJ, Unidade Gestora 0004-SETIM, Projeto/Atividade 5051/5052/5054, Elemento de Despesa 3.3.90.40, Subelemento 40.002/40.022/40.025 e Fonte 1.501.0.113/1.760.0.120/2.501.0.313/2.760.0.320/2.755.0.326. SEI nº 80506290.000056/2025-32. Data: 28/01/2026.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**DIRETORIA DE FINANÇAS****RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DIÁRIAS PAGAS ANALÍTICO**

Cadastro/Nom	8099170 - VANDERLEY ANDRADE DE LACERDA		
Processo/GL:	0001342026/94 - 194/26	Qtde de Diárias:	5,5
Cargo/Função:	JUIZ DE DIREITO	Qtde dias Úteis:	5
Motivo:	TJBA Mais Júri	Valor de Diárias:	R\$ 800,00
Desconto	500		
Detalhamento:	Presidir Júris na Comarca de Irecê		
Valor Recebido:	R\$ 3.900,00		
Período(s):	De 10/11/2025 05:00 a 15/11/2025 5.5 x 800,00 - 500,00 = 3.900,00		
DESTINO(S):	IRECE 15/01/2026 00:00		

Cadastro/Nom	9008799 - MURILO DE CASTRO OLIVEIRA		
Processo/GL:	0000752026/54 - 173/26	Qtde de Diárias:	2,5
Cargo/Função:	JUIZ DE DIREITO	Qtde dias Úteis:	3
Motivo:	AUXILIO	Valor de Diárias:	R\$ 800,00
Desconto	300		
Detalhamento:	atendimentos		
Valor Recebido:	R\$ 1.700,00		
Período(s):	De 26/11/2025 08:00 a 28/11/2025 2.5 x 800,00 - 300,00 = 1.700,00		
DESTINO(S):	LAURO DE FREITAS 15/01/2026 00:00		




PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEA - DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - MOBILIÁRIO 1º GRAU

1. ARMÁRIOS

1.1 ARMÁRIO ALTO, TIPO 1

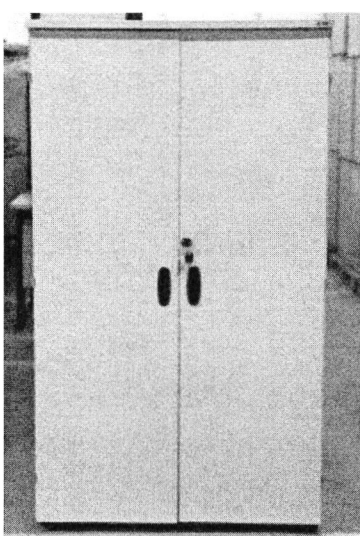

Modulados, composto de laterais, fundo, base, 04 prateleiras, 2 portas e tampo, conforme especificações a seguir:

Tampo:

Em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor argila; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT;

Portas:

Duas portas de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOLT MELT; Cada porta possui, no mínimo, três dobradiças em ZAMAK, adonisado, que permita abertura de no mínimo 270°, fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20x4mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em



ação zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travar mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta, retangulares, instalados verticalmente, embutidos de ABS injetado preto, posicionados na parte central do armário.

Fechadura:

Com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74x30x14mm e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19mm e altura de 22mm; Dotado de molas e pinos em latão ou aço, lubrificados com graxa naval de auto desempenho em todo mecanismo interno, reduzindo atritos e evitando possíveis travamentos; Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça chata medindo 11x3,5mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro; Possui trinco na porta oposta à da fechadura.

Prateleiras:

04 prateleiras reguláveis e 01 fixa para travamento, em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 3mm, arredondadas com raio de 2,5mm no mínimo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Cada prateleira contém quatro suportes em poliuretano rígido com sistema de engate para os pinos de regulagem; o travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engate.

Base:

Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na união das peças; Base em aço fosfatizado e pintado em epóxi na cor preta pelo sistema eletrostático curada em estufa. Possui sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 55mm e altura de 35mm, e ajuste de no mínimo 20mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16" engatado a porca sextavada 5/16". Permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário.

Laterais:

Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; No sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras de



furos com diâmetro de 5mm, distanciados entre si 64mm, possibilitando o ajuste da prateleira regulável a 64mm;

Fundo:

Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na mesma cor do tampo; É embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com perfeita junção, sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo do móvel. Sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com formato telescópico cilíndrico, com diâmetro de 55mm e altura de 35mm, possibilitando ajuste de no mínimo 20mm, por meio de parafuso de aço zincado e rosca padrão 5/16", engatado em uma porca sextavada 5/16", fixada a um suporte de poliuretano injetado; Contém três furos para fixação, por meio de parafusos auto atarraxantes, zincados.

Montagem:

O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK e recorte para engate do pino de aço, o qual é fixado ao tampo) superior e inferior por meio de pino em ZAMAK, rosca padrão M6 na parte interna e rosca auto atarraxante na externa, com recortes no fio da rosca para que a mesma trave e não solte da peça, são no mínimo duas cavilhas e dois pinos de aço por junção.


Dimensões (variação permitida +/- 5%): Largura 900mm, Profundidade 500mm, Altura 1600mm.

Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental:

- Apresentar certificado de conformidade emitido por OCP acreditado pelo INMETRO, de acordo com normas da ABNT NBR 13961-Vigente, no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado;
- Apresentar Certificado de Regularidade (CR) válido, previsto na Instrução Normativa Ibama nº 12 e nº 13/2021, atestando que os dados da pessoa inscrita estão em conformidade com as obrigações decorrentes dos Cadastros Técnicos Federais (CTF/APP e CTF/AINDA), referente às atividades sob controle do IBAMA. O CR deverá apresentar o número da inscrição no Cadastro, os dados básicos do CNPJ, endereço, atividades declaradas (ativas), data de emissão, data de validade e chave de autenticação eletrônica;
- Garantia mínima de 5 anos.



1.2 ARMÁRIO ALTO, TIPO 2

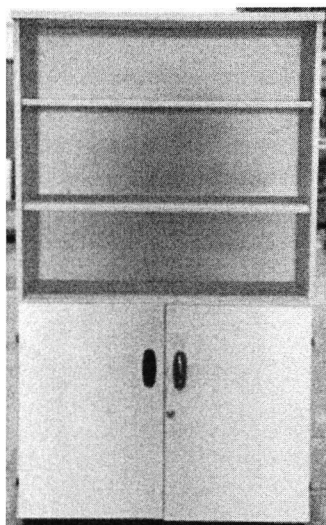

Modulados, composto de laterais, fundo, base, 03 prateleiras, portas baixas e tampo, conforme especificações a seguir:

Tampo:

Em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor ARGILA; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT;

Portas:

Duas portas baixas de abrir, altura aproximada de 740mm, em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOLT MELT; Cada porta possui, no mínimo, três dobradiças em ZAMAK, adonisado, que permita abertura de no mínimo 270°, fixadas por parafusos anodizados, autoatarraxantes, de cabeça chata medindo 20x4mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta, retangulares, instalados verticalmente, embutidos de ABS injetado preto, posicionados na parte central do armário.

Fechadura:

Com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74x30x14mm e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19mm e altura de 22mm; Dotado de molas e pinos em latão ou aço, lubrificados com graxa naval de auto desempenho em todo mecanismo interno, reduzindo atritos e evitando possíveis travamentos; Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com



mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos autoatarraxantes de cabeça chata medindo 11x3,5mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro; Possui trinco na porta oposta à da fechadura.

Prateleiras:

03 prateleiras reguláveis e 01 fixa para travamento, em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 3mm, arredondadas com raio de 2,5mm no mínimo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Cada prateleira contém quatro suportes em poliuretano rígido com sistema de engate para os pinos de regulagem; o travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engate.

Base:

Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na união das peças; Base em aço fosfatizado e pintado em epóxi na cor preta pelo sistema eletrostático curada em estufa. Possui sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 55mm e altura de 35mm, e ajuste de no mínimo 20mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16" engatado a porca sextavada 5/16". Permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário.

Laterais:

Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; No sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5mm, distanciados entre si 64mm, possibilitando o ajuste da prateleira regulável a cada 64mm;

Fundo:

Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na mesma cor do tampo; É embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com perfeita junção, sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo do móvel. Possui sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com formato telescópico cilíndrico, com diâmetro de 55mm e altura de 35mm, possibilitando ajuste de no mínimo 20mm, por meio de parafuso de aço zincado e rosca padrão 5/16", engatado em uma porca sextavada 5/16", fixada a um suporte de poliuretano injetado; Contém três furos para fixação, por meio de parafusos autoatarraxantes, zincados.



Montagem:


O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK e recorte para engate do pino de aço, o qual é fixado ao tampo superior e inferior por meio de pino em ZAMAK, rosca padrão M6 na parte interna e rosca autoatarraxante na externa, com recortes no fio da rosca para que a mesma trave e não solte da peça, são no mínimo duas cavilhas e dois pinos de aço por junção.

Dimensões (variação permitida +/- 5%): Largura: 900 mm, Profundidade: 500 mm, Altura: 1600 mm

Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental:

- Apresentar certificado de conformidade emitido por OCP acreditado pelo INMETRO, de acordo com normas da ABNT NBR 13961-Vigente, no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado;
- Apresentar Certificado de Regularidade (CR) válido, previsto na Instrução Normativa Ibama nº 12 e nº 13/2021, atestando que os dados da pessoa inscrita estão em conformidade com as obrigações decorrentes dos Cadastros Técnicos Federais (CTF/APP e CTF/AINDA), referente às atividades sob controle do IBAMA. O CR deverá apresentar o número da inscrição no Cadastro, os dados básicos do CNPJ, endereço, atividades declaradas (ativas), data de emissão, data de validade e chave de autenticação eletrônica;
- Garantia mínima de 5 anos.

1.3 ARMÁRIO BAIXO

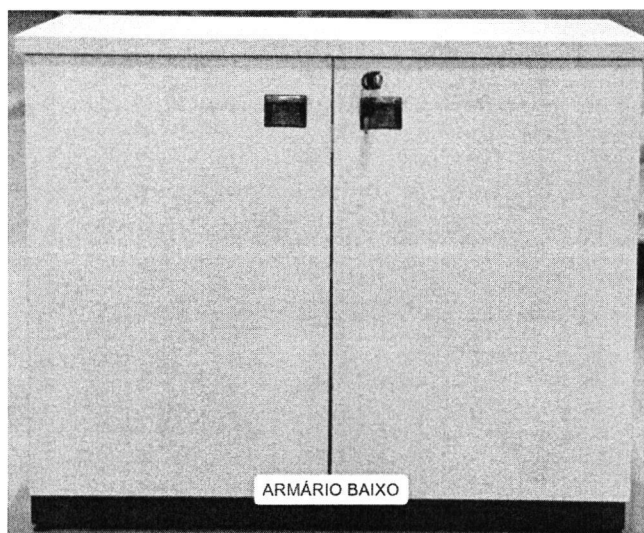

Modulados, composto de laterais, fundo, base, 01 prateleira, portas e tampo, conforme especificações a seguir:

Tampo:





EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.26.0000011-1
Nº Pedido (PED): 04601.0003.26.0000011-2		Data de Emissão: 28/01/2026
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 28/01/2026		Nº Instrumento: *** **
Unidade Orçamentária: 04601 - Fundo de Aparentamento Judiciário		Unidade Gestora: 0003 - Diretoria de Suprimento e Patrimônio - DSP
Projeto/Atividade: 5442 - Aparentamento de Unidade Judiciária do 1º Grau		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:		Nº Referência Licitação: 0000000000000552025
Nº IC - Convênio Federal: *****		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *****
Nº Processo/Exercício Processo: *****		Restos a Pagar Não
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: 805.0634.0000.0042026-12

DADOS DO CREDOR	
Código: 2016.20157-0	
Nome: OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	
CPF/ CNPJ/ IG: 09.258.263/0001-70	Insc. Estadual: *** **

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.463.5442.9900.449052000.15010113000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 202.500,00	Valor por Extenso: DUZENTOS E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.26.0000011-2 AQUISIÇÃO/INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO (ARMÁRIOS ALTO), DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO SEI 80506340000004/2026-12 PE 0556/2024 ATA 051/2025RPTJ	
Data de Autorização da Despesa: 28/01/2026	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

Jorge Medrado Junior
Ordenador de Despesa